NIPPON ANTENNA

取扱説明書

ローパスフィルター

DC～1489MHz：パス、1613～2150MHz：カット

MODEL
LPF-1489S

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. 本器は、DC～1489MHzを通過し、1613～2150MHzを減衰させます。
2. 防滴構造ですので、屋外・屋内で使用できます。
3. ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。
4. F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したφ0.8mmです。

■外観図（等倍）

単位：mm

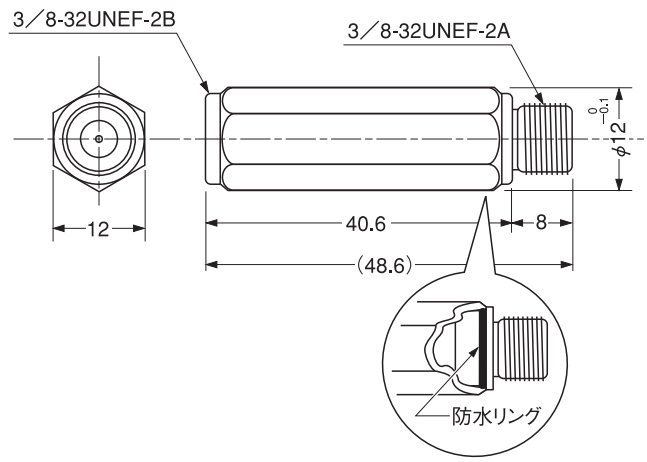

ポイント

●F型接栓の適正締付トルクは2.0N･m（約20kgf･cm）です。

●芯線の外径が1.5mm以下の同軸ケーブルをご使用ください。外径が1.5mmより太い場合は、ピン付接栓をご使用ください。
（※同軸ケーブルを取換える場合は、以前使用していた同軸ケーブルと芯線の外径が同じ同軸ケーブルをご使用ください。）

■標準性能表

周波数帯域（MHz）	DC～800	800～1489	1613～1640	1640～2150
通過帯域損失（dB以下）	0.8	3.0	——	——
阻止帯域減衰量（dB以上）	——	——	25	40
電圧定在波比（以下）	2.5	2.5	——	——
入力･出力インピーダンス（Ω）	75（F型）			
使用温度範囲（℃）	−20～+40（本体周囲温度）			

●電流通過　最大DC15V・0.5A

お客様窓口専用ダイヤル　(03) 3893-5243　ご利用時間　9:00～18:00（土･日･祝祭日･弊社休業日を除く）

情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221（大代）
ホームページアドレス http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D833013000　平成23年2月